



## DISPOSITIVO DI CHIUSURA

# REVO 600 D400 NF

## CHIUSINO STRADALE

Classe D400  
EN124 : 1994  
Ghisa sferoidale  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

### CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
  - ☞ Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
  - ☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
  - Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
  - Marchio NF-VOIRIE
  - Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX



### PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
  - Del coperchio : 35.6 Kg
  - Totale del dispositivo : 53 kg.
- **Aspetto superficiale :**
  - Coperchio a rilievi anti-sdruciuolo di tipo "4L" omologato.
- **Tipo telaio :**
  - Telaio monoblocco di fusione.
  - ☞ Altezza : 100 mm
  - ☞ Profondità di incastro : 89 mm.
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
  - ☞ Bloccaggio del coperchio per mezzo di linguette di contrasto.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
  - ☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:**
  - Guarnizione elastica aperta in polietilene agganciata al telaio

### MANOVRA :


Il coperchio è munito per la manovra a mezzo di picco, piccone o gancio.

### OPERE CIVILI :

La forma della soletta del telaio assicura una buona presa in fase di installazione. La geometria esterna del telaio facilita tutti i tipi di finitura quali: Posa di maioliche o lastre.

### OPZIONE(I) :

Marche : Per altre marche di personalizzazione consultateci.  
Dispositivo predisposto per l'installazione di un sistema di bloccaggio.  
Sistema di chiusura "RETROFIT"

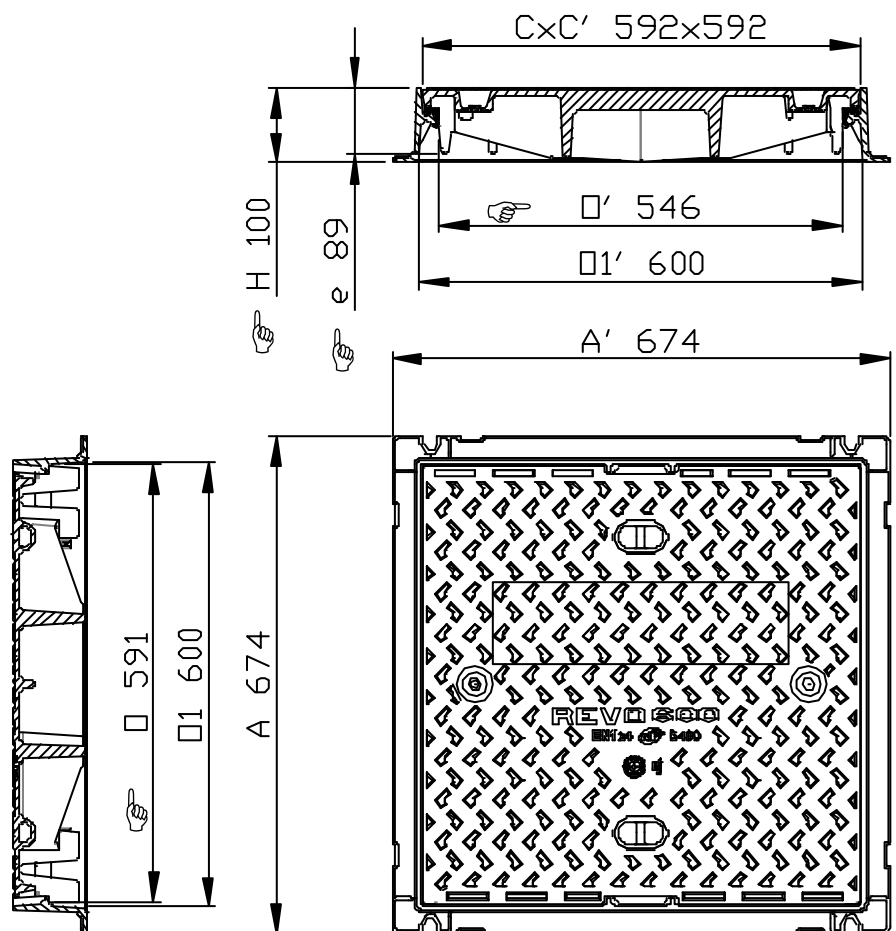

- (☞) Caratteristiche certificate
- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
  - Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
  - Diffusione non controllata.

**CONFIDENZIALE**  
Proprietà della EJ EMEA  
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :  
FT\_544765  
Data rev. : 20.03.2015  
Edita il: 20.03.2015