



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

SOLO7SC1020 4L DECOR NF GAMMA SOLO

Classe D400
EN124 : 1994

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
 - ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
 - ☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
 - Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
 - Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX



PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
 - Del coperchio : 69 Kg
Totale del dispositivo : 128 kg.
- **Aspetto superficiale :**
 - Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.
- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:**
 - ☞ Guarnizione elastica in policloroprene incollata al coperchio.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
 - ☞ Per massa di superficie sufficiente.
- **Tipo telaio :**
 - Telaio monoblocco di fusione.
 - ☞ Altezza : 102 mm
- **Articolazione:**
 - Blocco antiritorno a 90° contro la chiusura accidentale, (1) identificato dal marchio "S".
Angolo d'apertura $\approx 120^\circ$.

OPZIONE(I) :



- **Marche:** consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento

OPERE CIVILI :

Telaio dotato di fori $\varnothing 20 \text{ mm}$ per collegamento meccanico, sulla circonferenza $\varnothing 860 \text{ mm}$, se necessario.

MANOVRA :

Il coperchio è dotato di un foro per la manovra a mezzo di picco, piccone o gancio.
Il coperchio è munito di un vano vicino all'articolazione, per facilitarne il sollevamento quando è bloccato a 90°.
Il coperchio è estraibile quando è in posizione aperto a 115°

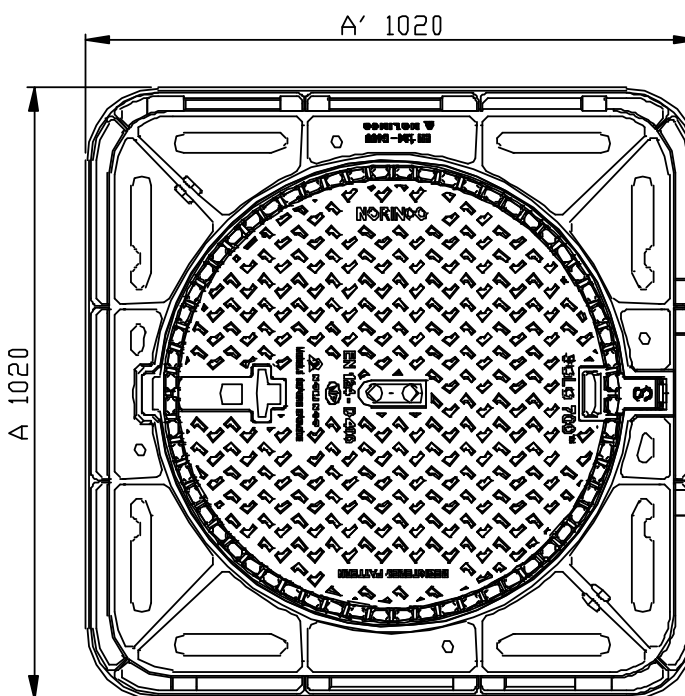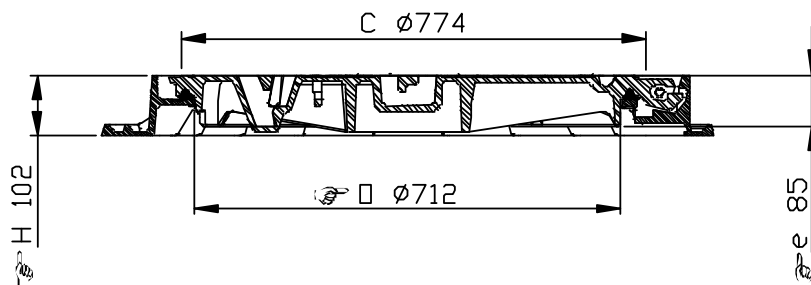

- (☞) Caratteristiche certificate
- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
 - Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
 - Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
ejco.com

N° Scheda :
FT_534044
Data rev. : 02.04.2012
Edita il: 23.04.2012