



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

Classe D400
EN124 : 1994

TI4S130080AV DECOR

CHIUSINO STRADALE

Ghisa EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563



CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
 - ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
 - ☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
 - Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
 - Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
 - Di ogni 1/2 coperchio : 46.9 kg.
 - Totale del dispositivo : 249 kg.
- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:**
 - ☞ Appoggio triode.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Aspetto superficiale :**
 - Coperchio a rilievi antisdrucchiolo di tipo "Losanghe".
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
 - ☞ Assicurata per serratura.

Tipo telaio :

Rettangolare monoblocco per fusione.
☞ Altezza : 100 mm

Tipo coperchio :

Coperchio dotato di un sistema di chiusura composto da chiavistello ad 1/4 di giro e chiave codificata.

Due coperchi ad appoggio tripode garantiscono la stabilità.

Il totale bloccaggio dei coperchi è assicurato per accavallamento successivo sino al bloccaggio dell'ultimo al telaio con serratura.

- Articolazione:


Bloccaggio antiritorno; previene la chiusura accidentale.

☞ Angolo di apertura $\approx 110^\circ$ circa.

MANOVRA :

La chiave del sistema di bloccaggio si usa anche per la manovra, dopo aver sbloccato il coperchio.

Coperchio estraibile in posizione aperto a 90° .

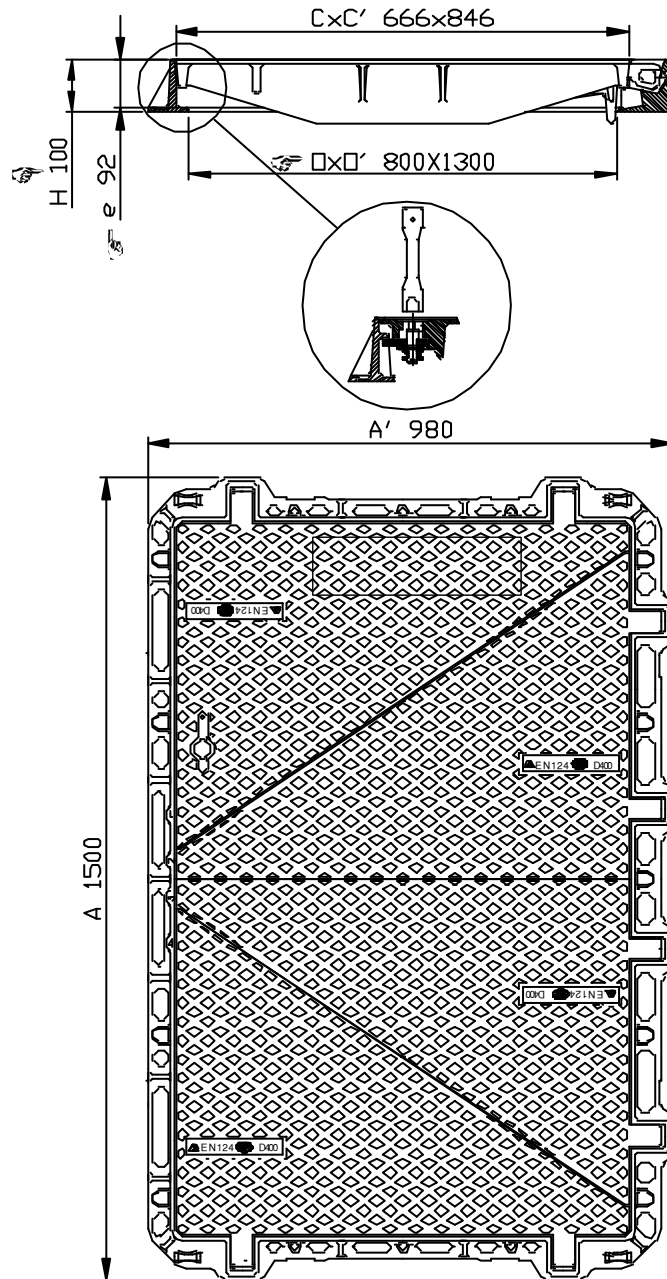

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :

FT_518078

Data rev. : 19.01.2012

Edita il: 20.02.2012