



ej

DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

PI450V ENS GRIL PLATE
DECOR
GRIGLIA PIANA

Classe C250
EN124 : 1994

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :


- **Materiale:**
☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
☞ 250 kN secondo EN 124.
Luogo di installazione :
Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).
- **Rivestimento :**
Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :


- **Aspetto superficiale :**
Rilievo antisdrucchiolo che favorisce la captazione del flusso d'acqua.
- **Massa(e) :**
Della griglia : 15.6 Kg
Totale del dispositivo : 26.85 kg.
- **Tipo griglia :**
Griglia piana per canalizzazioni.
☞ Superficie di scarico ≥30% : 920 cm².
Assorbimento accurato grazie al profilo speciale delle barre.
- **Tipo telaio :**
Telaio monoblocco di fusione.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio :**
☞ Bloccaggio per asse elastico.

MANOVRA :

Per mezzo di picco, piccone o gancio.

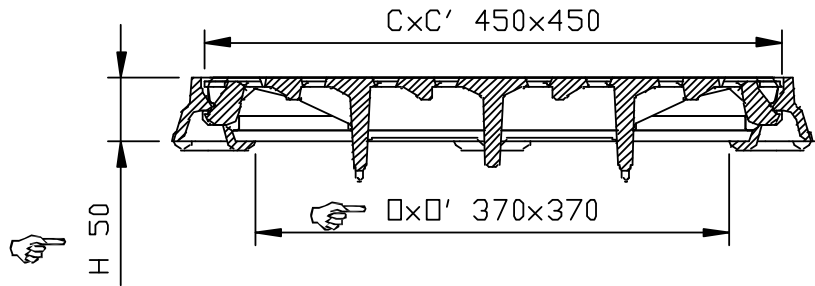

FT_518482

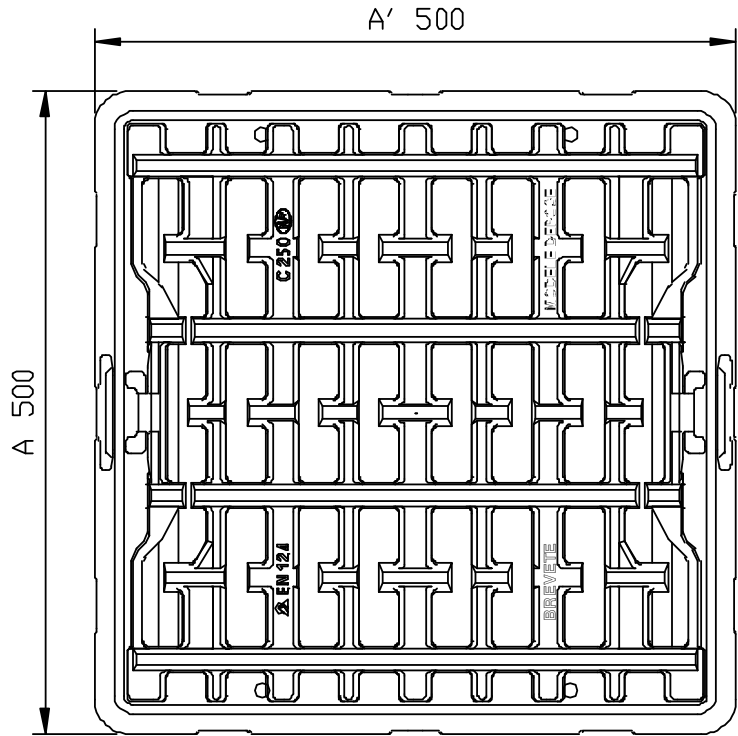

(☞) Caratteristiche certificate
 - Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
 - Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
 - Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
 Proprietà della EJ EMEA
 Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
 ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
 BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
 Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
 ejco.com

N° Scheda :
FT_518482
Data rev. : 02.04.2012
Edita il: 18.04.2012