

**DISPOSITIVO DI CHIUSURA****Classe D400  
EN124 : 1994****TRUCK600 EN124 D400 NF****Ghisa sferoidale  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563****GAMMA TRUCK****CARATTERISTICHE :****- Materiale :**

☞ Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.

**- Forza di controllo :**

☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)

**- Rivestimento :**

Pittura nera idrosolubile.

**- Certificazione Prodotto :**

Marchio NF-VOIRIE

Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

**PARTICOLARITÀ :****- Massa(e) :**

Del coperchio : 44,5 Kg

Totale del dispositivo : 66,32 kg.

**- Aspetto superficiale :**

Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.

**Tipo telaio :**

Telaio monoblocco di fusione.

☞ Altezza : 102 mm

☞ Profondità di incastro : 95 mm.

**- Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio :**

☞ Bloccaggio del coperchio per mezzo di linguette di contrasto.

**- Pressione di appoggio del telaio :**

☞  $p \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$ .

**- Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore :**

Guarnizione elastica aperta in polietilene agganciata al telaio

**MANOVRA :**

Fori per chiave tipo "BS" ciechi.

Chiave di manovra BA1. (codice : 511793)

**OPERE CIVILI :**


La forma della soletta del telaio assicura una buona presa in fase di installazione.

La geometria esterna del telaio facilita tutti i tipi di finitura quali: Posa di maioliche o lastre.

**OPZIONE(I) :**

- Marcature : consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento

Il coperchio è provvisto di 1 o 2 fori per la manovra a mezzo di chiave, piccone o gancio.

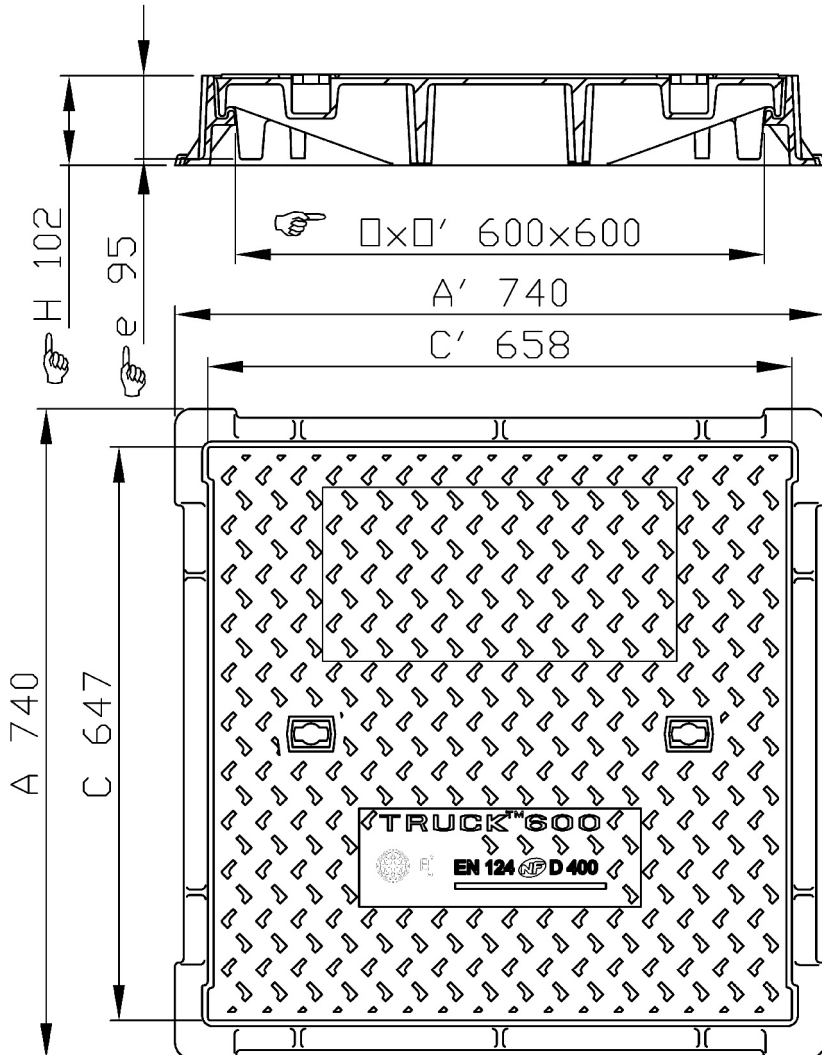

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo

- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso

- Diffusione non controllata.

**CONFIDENZIALE****Proprietà della EJ EMEA****Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione****EJ**

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

**N° Scheda :****FT\_524631****Data rev. : 04.12.2013****Edita il: 11.02.2014**